

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМОГРАНИТА ITALON ПРЯМОУГОЛЬНОГО ФОРМАТА - 30X60, 45X90, 20X120, 60x120, 22,5X90, 15X120, 30x120 -


ВАЖНО ЗНАТЬ! Технология производства керамогранита предполагает обработку сырья при экстремальных условиях (прессование более 5000 т/кв.м, обжиг – более 1250 С), что влечет создание больших остаточных напряжений внутри плитки, и, как следствие, ее геометрическую деформацию по центру. На квадратных формах это не так заметно, а на всех “прямоугольниках” (от 30x60 и более) данная особенность является более очевидной.

Чтобы получить превосходный эстетический результат, следуйте рекомендациям производителя:

1.

ITALON **не рекомендует** укладку со смещением 50%.

Допустимые схемы укладки указаны в каталоге по серии и на упаковке продукции.

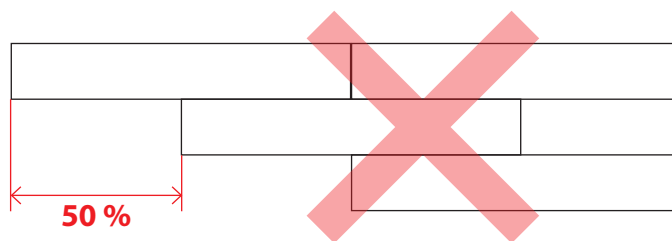

2.

Используйте систему выравнивания плитки. Данная система облегчает процесс выравнивания смежных плиток в единой плоскости, нивелирует прогиб срединной части плитки и ускоряет процесс укладки с гарантированным эстетическим результатом. В точках продаж доступны такие системы выравнивания как DLS, TLS, СВП и другие.

3.

Укладка должна выполняться на специализированные плиточные клеи для керамогранита, подходящие для используемого формата и требуемых условий эксплуатации (интерьеры/экстерьеры).

4.

Минимальный межплиточный шов – 1,5 - 2 мм. Укладка без шва не рекомендуется.

5.

После укладки плитки необходимо убрать остатки клея, затирок, других строительных смесей с облицованной поверхности в срок, указанный производителем этих строительных материалов.