


Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	CITILIFT TRIO
Артикул:	76511001
Тип рабочего колеса:	С режущим механизмом
Технические данные:	
Номинальный расход:	3,75 м ³ /ч
Номинальный напор:	8,8 м вод.ст.
Max расход:	7,5 м ³ /ч
Max напор:	11,1 м вод.ст.
Тип установки уплотнения:	Одинарное
Материалы:	
Корпус:	Пластик ABS
Рабочее колесо:	Пластик PP-E
Уплотнение вала:	Графит
Монтаж:	
Температура окружающей среды:	0 .. 40 °C
Размер всасывающего патрубка:	1 x DN 110; 3 x DN 40 / DN 50
Размер напорного патрубка:	DN 32 / DN 40
Тип монтажа:	Сухой
Положение напорного патрубка:	Вертикальное / Горизонтальное
Жидкость:	
Диапазон температуры жидкости:	0 .. 65 °C
Рабочая жидкость-расчетная:	Вода
Температура перекачиваемой жидкости-расчет	20 °C
Плотность перекачиваемой жидкости-расчетна	998,2 кг/м ³
Данные электрооборудования:	
Стандарт электродвигателя:	IEC
Потребляемая мощность - P1:	600 Вт
Частота питающей сети:	50 Гц
Номинальное напряжение:	1 x 220 В
Номинальный ток:	0,5 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP65
Класс изоляции (IEC 85):	F
Кабель в комплекте:	1,5 м
Сетевая вилка:	Schuko
Другое:	
Объем бака:	15 л
Уровень шума:	≤ 42 дБа
Масса (нетто):	10,2 кг
Масса (брутто):	12,3 кг
Габариты без упаковки:	450 x 184 x 275(h) мм
Габариты упаковки:	520 x 235 x 415(h) мм

H [м]

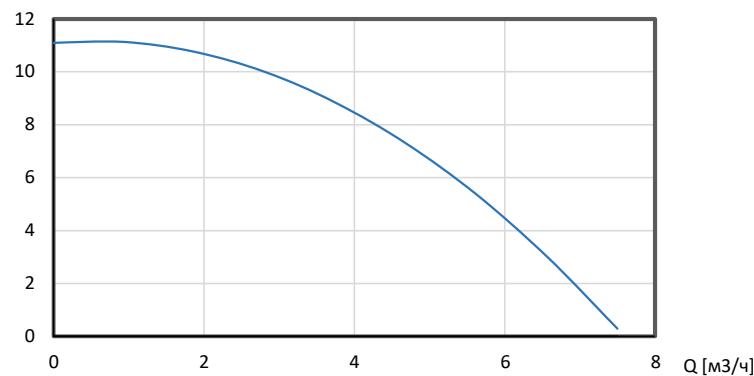

CITILIFT Trio – компактная готовая к монтажу автоматическая канализационная насосная установка со встроенным профессиональным режущим механизмом.

Подходит для перекачивания сточных вод от унитаза, умывальника, душевой кабинки, а также биде или писсуара.

